

Niloé™



**Друга вечна класика от Legrand ...
сега още по-лесна за инсталация.**

→ **СЪДЪРЖА
КАТАЛОЖНИ
СТРАНИЦИ**

ГЛОБАЛЕН СПЕЦИАЛИСТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЦИФРОВИ ИНФРАСТРУКТУРИ

 **legrand®**


СЕРИЯТА NILOE СЕ ПРОМЕНЯ...

И сега е още по-лесна за инсталация!

КЛЮЧОВЕ



Декоративните рамки се фиксират без инструменти




Механизмите заемат по-малко място в конзолата и се инсталират по-лесно.

КОНТАКТИ





Декоративните рамки се фиксират без инструменти




Механизмите заемат по-малко място в конзолата и се инсталират по-лесно.

МНОГОМОДУЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

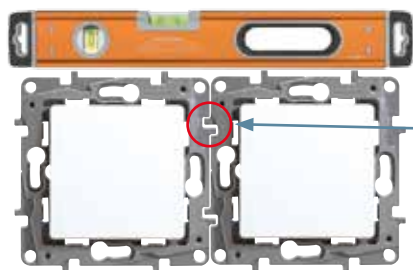


Бърза и лесна многомодулна инсталация благодарение на специалните щифтове за подравняване на поддържащите рамки.

Автоматични клеми на контролните механизми за бърза и лесна инсталация на кабела. Големи бутони за по-лесното му освобождаване.

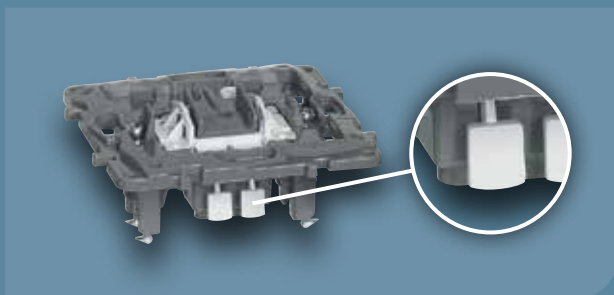


Възможност за добавяне на LED индикатор. Светлината е видима през стандартните полупрозрачни лицеви панели.

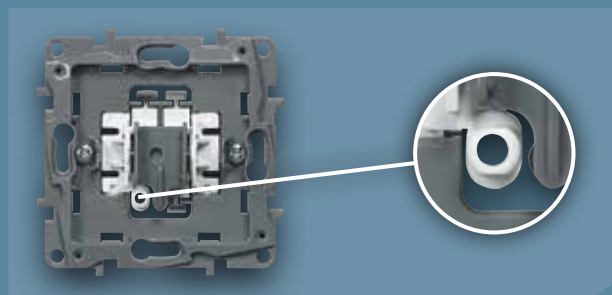

СOLIDNA ИЗОЛИРАНА МОНТАЖНА РАМКА. Нови монтажни скоби за по-добро закрепване.



IP2X защита за напълно безопасна инсталация

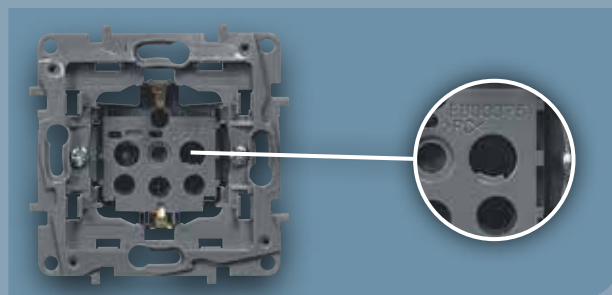

Контактите са готови за свързване: отворени клеми за по-бърза инсталация.

Детска защита вградена в механизма на контактите.




СЕРИЯТА NILOE СЕ ПРОМЕНЯ...

Имаме подходящо решение за всеки ваш проект!

ЛЕСНО И ДОСТЪПНО ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИИ



2P+E контакт с USB зарядно, идеален за заместване на съществуващ контакт.

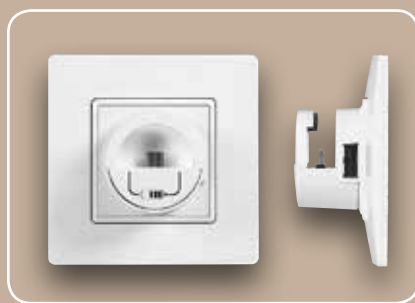

Контакт с две гнезда за зареждане: 1 микро USB с поставка за устройството и 1 стандартно USB



Двойно USB зарядно



И ОЩЕ...



ИНДИВИДУАЛНА ОПАКОВКА

Опаковката предпазва продукта през целия процес на доставка до завършване на самата инсталация.



ЗАЩИТНА КАПАЧКА (ПОРЪЧВА СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО)

Напълно интегрирана с продукта, за да предпази от прах, боя или надраскване след инсталация.


КОМПАКТНИ РЕШЕНИЯ И ПОВЕЧЕ ФУНКЦИИ В ПО-МАЛКО ПРОСТРАНСТВО




2P+E Двоен контакт
в обща конзола



Комбинирана розетка
RJ 11 + RJ 45 Cat. 5e



Девиаторен ключ + бутон



Троен ключ



3-позиционен ключ за
управление на щори

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА СВЕТЛИНА И ПОВЕЧЕ СПЕСТЕНА ЕНЕРГИЯ



Димер



Автоматичен ключ

СЕРИЯТА NILOE СЕ ПРОМЕНЯ...

Вечна класика с 10 цвята декоративни рамки

КОМБИНИРАЙ ЦВЕТОВЕТЕ!



Бял



Крем



Червен



Алуминий



Лилав




Какао

МНОГОМОДУЛНИ РАМКИ



УНИВЕРСАЛНА РАМКА
Една и съща рамка
за хоризонтален
или вертикален монтаж





Сив



Бронз



Тъмно дърво



Светло дърво





7 645 03



7 645 09



7 645 22



7 645 88

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 14
Фиксирани с монтажна скоба (в комплекта) или с винт
Автоматични или винтови клеми

Опаковка	Реф. №	Еднополюсни ключове - 10 AX - 250 V~
20 20	7 645 00 7 646 00	Може да се превърне в ключ с индикация/ подсветка чрез добавяне на аксесоар Cat.N 7 645 21 (освен за троен ключ) Еднополюсен ключ Автоматични клеми ○ Бяло ● Крем
20 20	7 645 06 7 646 06	Сериен ключ с 4 клеми Автоматични клеми ○ Бяло ● Крем
20 20	7 645 03 7 646 03	Троен ключ Винтови клеми ○ Бяло ● Крем
20 20	7 645 05 7 646 05	Сериен ключ с 3 клеми ○ Бяло ● Крем
20 20	7 645 01 7 646 01	Девиаторни ключове - 10 AX - 250 V~ Може да се превърне в ключ с индикация/ подсветка чрез добавяне на аксесоар Cat.N 7 645 21 (освен за ключ IP44) Автоматични клеми Единичен девиатор ○ Бяло ● Крем
20 20	7 645 02 7 646 02	Сериен девиатор ○ Бяло ● Крем
10 10	7 645 24 7 646 24	Единичен девиатор IP44 Без скоби, добави аксесоар Cat.N 6 650 99 ○ Бяло ● Крем
10 10	7 645 04 7 646 04	Кръстат ключ - 10 AX - 250 V~ Използва се само в комбинация с два девиаторни ключа. Автоматични клеми ○ Бяло ● Крем
10 10	7 645 09 7 646 09	Девиаторен ключ 10 AX + бутон 6 A - 250 V~ Автоматични клеми ○ Бяло ● Крем

Опаковка	Реф. №	Двуполусни ключове - 16 A - 250 V~
10 10	7 645 17 7 646 17	Единичен ключ Автоматични клеми ○ Бяло ● Крем
20 20	7 645 07 7 646 07	Бутони - 6 A - 250 V~ NO-NC контакти. Автоматични клеми. Може да се превърне в бутон с индикация/ подсветка чрез добавяне на аксесоар Cat.N 7 645 21 (освен за ключ IP44) Единичен бутон ○ Бяло ● Крем
20 20	7 645 08 7 646 08	Сериен бутон ○ Бяло ● Крем
20 20	7 645 25 7 646 25	Единичен бутон IP 44 Без скоби, добави аксесоар Cat.N 6 650 99 ○ Бяло ● Крем
20 20	7 645 22 7 646 22	Единичен бутон с индикация/ подсветка Доставя се с LED лампа 230V ○ Бяло ● Крем
1 1	7 645 88 7 646 88	Ротационен димер 300W 2-проводен Позволява димиране от 5 до 300W на крушки с нажежаема жичка и 230V халогенни лампи, както и халогенни крушки от 5 до 300W с понижено напрежение (ELV) с феромагнитен или електронен трансформатор. Може да замени стандартен ключ. ○ Бяло ● Крем
10 10	7 645 21 7 645 23	Аксесоари LED лампа За светлинна индикация/ подсветка LED лампа на 230 V (2,5 mA) LED лампа на 12/24 V (1/2.5 mA)

	R	L	C/L	Dimmable LED	Dimmable LED
200-240V~ 50 / 60 Hz	5.. 300 W	5.. 300 VA	5.. 300 VA	5.. 75 W ≤ 10 x	
100-200V~ 50 / 60 Hz	5.. 150 W	5.. 150 VA	5.. 150 VA	5.. 37 W ≤ 10 x	



7 645 82

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 14
Фиксирани с монтажна скоба (в комплекта) или с винт
Автоматични или винтови клеми

Опаковка	Реф. №	Автоматични ключове
1	7 645 83	<p>IR технология на детекция Обхват: 180 °C, 8 метра Времетраеност: регулируемо от 10 сек. до 10 мин. Праг на чувствителност: от 5 lux до 1275 lux</p> <p>2-проводен без неутрала Допустима мощност според вида на товара: - LED лампи от 3 до 100 W и компактни флуоресцентни лампи (CFL) - LED лампи от 3 до 250 VA, CFL, халогенни и флуоресцентни тръби с феромагнитен или електронен баласт - От 3 до 250 W халогенни лампи (230 V) и лампи с нажежаема жичка Ако няколко сензора се свързват към една и съща осветителна верига минималният товар се увеличава. Вижте техническата информация за продукта. Възможност за паралелно свързване до 3 сензора и избор на режима на работа (on - auto - off) Консумация на празен ход: 0.02 W</p> <p> ○ Бяло ● Крем</p>
1	7 646 83	
1	7 645 82	<p>3-проводен, с неутрала Допустима мощност според вида на товара: - LED лампи от 0 до 50 W и компактни флуоресцентни лампи (CFL) - LED лампи от 0 до 200 VA, CFL, халогенни лампи с феромагнитен или електронен баласт - От 0 до 150 VA флуоресцентни тръби с феромагнитен или електронен баласт - От 0 до 400 W халогенни лампи (230 V) и л.ж.ж. 1 сензор към осветителна верига Без възможност за ръчно управление Консумация на празен ход: 0.02 W</p> <p> ○ Бяло ● Крем</p>
1	7 646 82	



7 645 11

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 14
Фиксирани с монтажна скоба (в комплекта) или с винт
Автоматични или винтови клеми

Опаковка	Реф. №	Управление на щори
10	7 645 11	<p>Ключове 3 позиционен ключ за управление на щорите Нагоре/ Стоп/ Надолу за директен контрол върху мотора</p> <p> ○ Бяло ● Крем</p>
10	7 646 11	
10	7 645 12	<p>Бутони</p> <p> ○ Бяло ● Крем</p>
10	7 646 12	
1	6 647 93	<p>Ключ- карта</p> <p>За управление на захранването на стаята Изключва се 30 секунди след изваждане на картата За карти с максимална дължина 54mm Без скоби, добави аксесоар Cat.N 6 650 99</p> <p> ○ Бяло ● Крем</p>
1	6 648 93	
1	7 645 87	<p>Термостати 230 V</p> <p>За отоплителни панели за таванен монтаж и подово отопление. Обхват на настройката: от 7 до 30 °C Точност на настройката: +0.5 °C Номинален ток на контакта: 8 A max. Може да се свърже с часовник за по-голям комфорт и икономичен режим на управление</p> <p> ○ Бяло ● Крем</p>
1	7 646 87	



7 645 29

7 645 44

7 645 30

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки - стр. 14
Монтаж с винт или скоби (в комплекта)
Автоматични или винтови клеми

		Контакти немски стандарт	
20	7 645 29		○ Бяло
20	7 646 29		● Крем
2P+E с детска защита - винтови клеми			
20	7 645 39		○ Бяло
20	7 646 39		● Крем
2P+E без детска защита - винтови клеми			
10	7 645 32		○ Бяло
10	7 646 32		● Крем
2P+E със защитна капачка - винтови клеми			
10	7 645 47		○ Бяло
10	7 646 47		● Крем
2P+E със защитна капачка - IP44			
За окомплектоване със стандартна декоративна рамка. Без скоби, добави аксесоар Cat.N 6 650 99			
10	7 645 44		○ Бяло
10	7 646 44		● Крем
Двоен контакт 2P + E с детска защита - винтови клеми			
Окомплектован с декоративна рамка Инсталация в една конзолна кутия. Заменя единичен контакт. Монтаж със скоби.			
10	7 645 34		○ Бяло
10	7 646 34		● Крем
Двоен контакт 2P + E без детска защита - винтови клеми			
Доставя се с декоративна рамка			
10	7 645 30		○ Бяло
10	7 646 30		● Крем
Комбиниран контакт немски стандарт + USB зарядно - автоматични клеми			
Заменя стандартен единичен контакт без промяна в окабеляването или на конзолната кутия. 2P + E 16 A, USB 1000 mA За бързо зареждане на мобилни устройства Свободен достъп до контакта Консумация на празен ход: <0.1 W Class II SELV Окомплектован с декоративна рамка Инсталация в една конзолна кутия			
1	7 645 30		○ Бяло
1	7 646 30		● Крем



7 645 94

7 645 96

7 645 97

Механизми с лицеви панели и монтажни рамки
Монтаж в винт или скоби (в комплекта)
100-240 VA 50-60 Hz, 5 V-2400 mA
Отговаря на стандарт IEC 62684-2011-01
За бързо зареждане на мобилни телефони, планшети, смартфони, MP3 и MP4 устройства
Консумация в пасивен режим: < 0.1 W Class II SELV
В съответствие на ЕЕС директива за уеднаквяване на стандарта за мобилни конектори и хармонизация на зареждащи устройства на мобилните телефони
Инсталира се в конзолна кутия 40 мм дълбочина
Доставя се без кабел


Опаковка	Реф. №	Двойна USB зареждаща розетка	
1	7 645 94		○ Бяло
1	7 646 94		● Крем
Двойни USB зареждащи розетки			
За бързо зареждане на мобилни устройства Номинален ток 3A			
Тип А + тип С			
1	7 645 97		○ Бяло
1	7 646 97		● Крем
ЮНИ 2018			
Тип С + тип С			
1	7 645 95		○ Бяло
1	7 646 95		● Крем
ЮНИ 2018			
Микро USB зарядна станция			
Микро USB зареждаща розетка с поставка за мобилно устройство без кабел за смартфони Дисплеят на устройството ви остава видим по време на зареждането В комплекта: - страничен USB порт за зареждане на допълнително устройство - поставка за смартфон, с материал, който не позволява приплъзване Възможност за зареждане на iPhone посредством микро USB адаптор iPhone е регистрирана марка на Apple Аксесоарите не се доставят с продукта			
10	7 645 96		○ Бяло
10	7 646 96		● Крем

Микро USB зарядна станция - 2400 mA



Инсталирана до леглото, микро USB зарядна станция зарежда устройствата през нощта без нужда от кабел.

Характеристики

Без кабел




Бързо зареждане (2400 mA)
Втори USB порт
Възможност за зареждане на iPhone посредством микро USB адаптор iPhone е регистрирана марка на Apple (нужният аксесоар не се доставя в комплекта)

Инсталация


Монтирайте на мястото на шуко контакт кабел 1.5 или 2.5 mm на квадрат Class II продукт, който не се нуждае от заземяване

USB зарядната станция се монтира на нивото на работното място или контактите

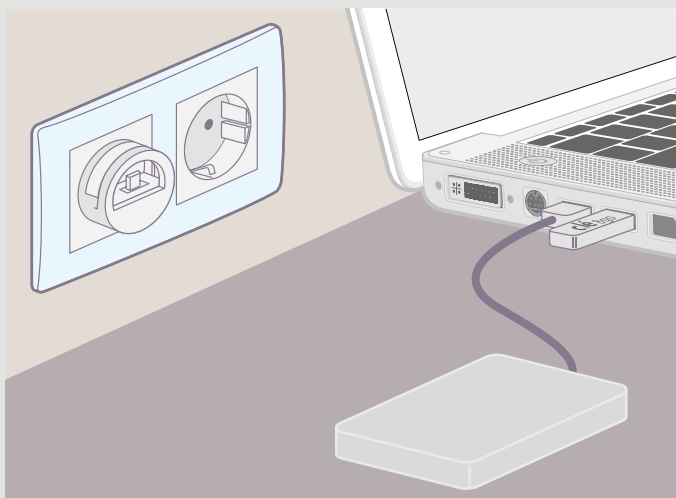
Универсална зареждаща розетка


Идеална за всекидневна употреба




Инсталирана до леглото, USB зареждащата розетка, зарежда устройството през нощта. По този начин имате винаги заряд за сутрешната аларма.

Универсална двойна USB зареждаща розетка - 2400 mA

Осигурява бързо зареждане на две мобилни устройства

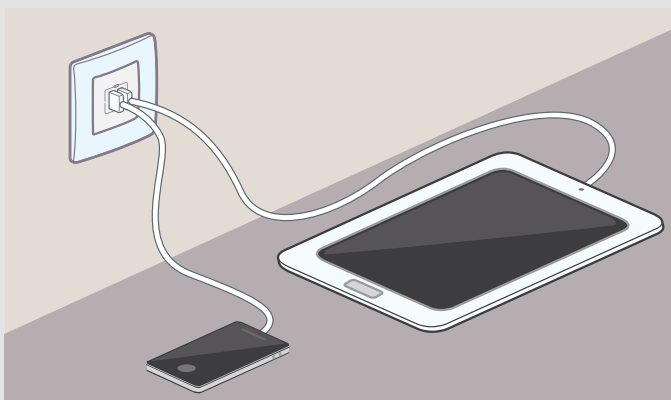
Контакт шуко/ USB зареждаща розетка - 1000 mA

Механизъм подходящ за обогатяване на инсталацията
Замея шуко контакт (монтиран с винтове) без промяна в окабеляването и без добавяне на допълнителна конзолна кутия

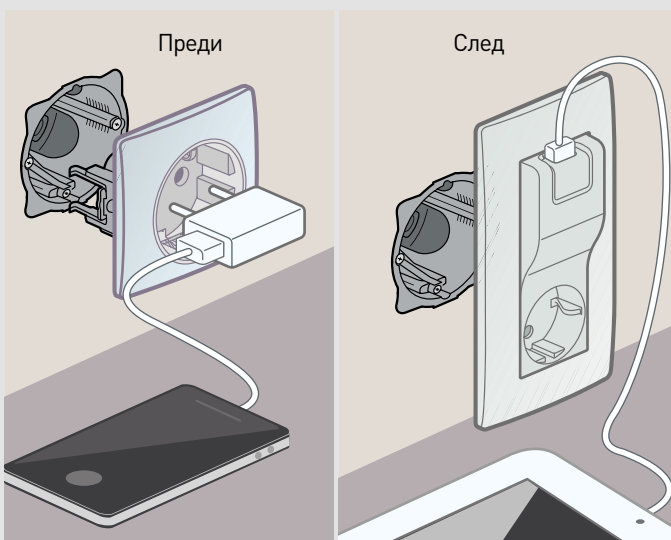



7 645 70



7 645 73

Механизми с лицеви панели и монтажни рамки
За избор на декоративни рамки стр. 14
Монтаж със скоби (в комплекта) или с винт

Опаковка	Реф. №	Телефонни розетки
10	7 645 69	Розетка RJ 11 Позволява монтаж в многомодулна рамка <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 69	
10	7 645 70	RJ 11 + RJ 45 Cat.5 UTP розетки Позволява монтаж в многомодулна рамка <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 70	
10	7 645 72	RJ 11+ RJ 45 Cat. 6 UTP розетки <input type="radio"/> Бяло
Информационни розетки		
10	7 645 71	RJ 45 Cat. 5 UTP розетки неекранирани розетки <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 71	
10	7 645 73	RJ 45 Cat.6 UTP розетки <input type="radio"/> Бяло - 8 пина
10	7 645 74	2 x RJ45 Cat.6 UTP розетка <input type="radio"/> Бяло - 8 пина
10	7 645 81	Двойна розетка за високоговорители <input type="radio"/> Бяло
20	6 645 71	Розетка RJ45, Cat. 5e, UTP, със скоби. Терминиране с помощта на инструмент <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
20	6 646 71	



7 645 57



7 645 64

Механизмите се доставят с лицеви панели и монтажни рамки
За окомплектоване с декоративни рамки
Фиксирани с монтажна скоба (в комплекта) или с винт
Автоматични или винтови клеми
В случай на подмяна на съществуваща розетка. Препоръчва се използване на усилвател и балансиране на линията.
TV: ТВ розетка мъжка (диам. 9.5mm)
R: радио розетка женска (диам. 9.5mm)
SAT: сателитна розетка "F" тип
Препоръчителен коаксиален кабел 17 VATC
Визуална проверка на свързването
TV: 5- 68 / 120 - 862 MHz
R: 87.5- 108 MHz
SAT: 950 - 2400 MHz

Опаковка	Реф. №	Преходни телевизионни розетки
10	7 645 52	Затихване: -14 dB ТВ (мъжки конектор) <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 52	
10	7 645 57	TV-SAT <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 57	
10	7 645 64	TV-R-SAT <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 64	
Крайни тв розетки		
10	7 645 55	Затихване: -10 dB ТВ (мъжки конектор) <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 55	
10	7 645 58	TV-SAT <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 58	
10	7 645 65	TV-R-SAT <input type="radio"/> Бяло <input type="radio"/> Крем
10	7 646 65	

Niloé™

ТВ розетки, свързване “звезда”



7 645 59

7 645 63

Механизми с лицеви панели и монтажни рамки
 За избор на декоративна рамка - стр. 14
 Монтаж със скоби (в комплекта) или с винт
 За DVBT, кабелна и сателитна телевизия
 UHD TV съвместими
 Class A екранирана розетка тип звезда LTE Ready (4G protected)
 Препоръчва се коаксиален кабел 17 VATC
 Окабеляване тип звезда (1 розетка = 1 кабел към антена,
 сплитер или мултисуич)
 Визуална проверка на връзката
 Европейски директиви EN 50083-4 и EN 50083-2
 Ниско затихване: < 1 dB
 TV: мъжки конектор (диам. 9.5mm)
 R: женски конектор (диам. 9.5mm)
 SAT: сателитна розетка “F” тип
 TV: 5-68 / 120-862 MHz
 R: 87.5-108 MHz
 SAT: 950-2400 MHz

Опаковка **Реф. №** **Комбинирани ТВ розетки**

10 7 645 59 **TV-SAT розетка**
 10 7 646 59 ниско затихване: 1 dB



- Бяло
- Крем

10 7 645 63 **TV-R- SAT розетка**
 10 7 646 63 ниско затихване: 1 dB



- Бяло
- Крем

Единични ТВ розетки тип звезда
 Ниско затихване: 1 dB

10 7 645 51 **ТВ - 9.5 мъжки конектор**

10 7 646 51



- Бяло
- Крем

10 7 645 50 **ТВ - “F type”**

10 7 646 50



- Бяло
- Крем

10 7 645 49 **ТВ “F-F”**
 10 7 646 49 окомплектована с един “F” конектор



- Бяло
- Крем

Niloé™

ТВ розетки, свързване “звезда”

Високо качество


Визуална проверка на свързването
 Стабилна кабелна връзка > 12 kg
 Централно свързване за оптимизиране на радиуса
 на огъване на кабела

Ниско затихване (< 1 dB за DVBT и сателитна тв)


По-добри параметри от описаните в стандарта EN 50083-4
 Адаптиране за новите UHD TV (Ultra High Definition)
 Намалява нуждата от усилване на сигнала

Затихване при свързване


На входа при сателит

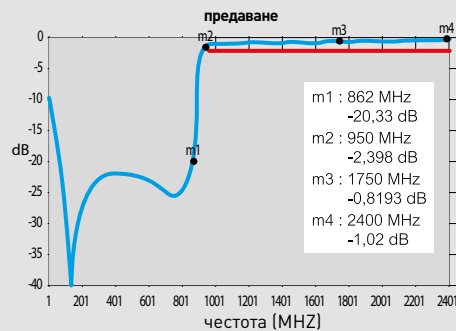

На входа при ТВ

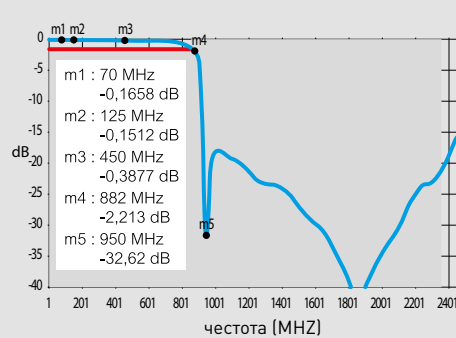

Затихване

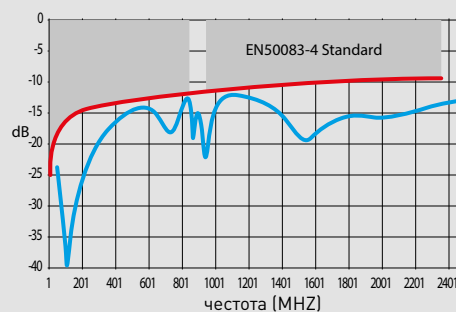

Сертификати

Клас А, LTE защитени розетки
 LTE защитата се изисква за предотвратяване на
 интерференцията на новите сигнали, използвани от
 мобилните устройства (3G, 4G, 5G)
 Нежеланите сигнали предизвикват пикселизация или
 прекъсване на картината и звукови смущения.
 Legrand използва РКМ лаборатория, за да сертифицира
 своите TV Клас А розетки.



Изисквайте сертификат за
 съответствие за клас А ТВ розетки.






6 650 11




6 650 21

Опаковка	Реф. №	1- модулни рамки
20	6 650 01	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Бял ● Крем ● Сив ● Червен ● Лилав ● Бронз ● Черен ● Алуминий ● Какао ● Тъмно дърво ● Светло дърво
20	6 650 11	
10	6 650 31	
10	6 650 21	
10	3 970 81	
10	3 970 31	
10	3 970 51	
10	3 970 41	
10	3 970 71	
10	3 970 91	
10	3 970 95	

Опаковка	Реф. №	2-модулни
10	6 650 02	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Бял ● Крем ● Сив ● Червен ● Лилав ● Бронз ● Черен ● Алуминий ● Какао ● Тъмно дърво ● Светло дърво
10	6 650 12	
10	6 650 32	
10	6 650 22	
10	3 970 82	
10	3 970 32	
10	3 970 52	
10	3 970 42	
10	3 970 72	
10	3 970 92	
10	3 970 96	

Опаковка	Реф. №	3-модулни
5	6 650 03	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Бял ● Крем ● Сив ● Червен ● Лилав ● Бронз ● Черен ● Алуминий ● Какао ● Тъмно дърво ● Светло дърво
5	6 650 13	
5	6 650 33	
5	6 650 23	
10	3 970 83	
10	3 970 33	
10	3 970 53	
10	3 970 43	
10	3 970 73	
10	3 970 93	
10	3 970 97	

Опаковка	Реф. №	4-модулни
1	6 650 04	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Бял ● Крем ● Сив ● Червен
1	6 650 14	
1	6 650 34	
1	6 650 24	

Опаковка	Реф. №	5-модулни
1	6 650 05	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Бял ● Крем ● Сив ● Червен
1	6 650 15	
1	6 650 35	
1	6 650 25	




6 647 98




6 650 00







6 650 06



Опаковка	Реф. №	Конзоли за открит монтаж
10	6 647 98	<p>За хоризонтален или вертикален монтаж Отвори за DL PLUS кабелни канали 20 x 15.5 мм, 32 x 12.5 мм. 40 x 20 мм и вход за гофрирана тръба с диам. 20 мм</p> <p>1- модулни Размери: 88.5 x 88.5 мм, дълбочина 40 мм</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Бяло ● Крем
10	6 648 98	

Опаковка	Реф. №	2-модулни
5	6 647 99	<p>размери; 159.5 x 88.5 мм, дълбочина 40 мм</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Бяло ● Крем
5	6 648 99	

Опаковка	Реф. №	Защитен капак
100	6 650 98	 <p>За монтаж върху стандартен механизъм. Може да се огъва и отваря , за да имаме достъп до механизма</p>

Опаковка	Реф. №	Специални рамки
10	6 650 00	<p>1- модулни</p> <p>IP 44 рамки За IP44 / IK 07 защита на Niloé механизми За изключения: прочетете техническата документация Не се използват за открит монтаж</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Бяло
10	6 650 06	<p>Рамки с носач за етикети</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Бяло ● Крем
10	6 650 16	

Опаковка	Реф. №	Акcesoари
20	7 645 46	<p>Твърди връзки Позволява монтаж в многомодулна рамка</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Бяло ● Крем
20	7 646 46	
20	7 645 45	<p>Празен модул</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Бяло ● Крем
20	7 646 45	
1	6 651 95	<p>Mosaic адаптор</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Бяло ● Крем <p>Използва се за 2- модулен механизъм Монтаж с винт или скоби кат. номер 6 650 99</p>
1	6 652 95	

Опаковка	Реф. №	Скоби
100	6 650 99	<p>За фиксиране на механизмите към конзолите.</p> 
1	7 645 89	<p>Mosaic адаптор със скоби</p>  <ul style="list-style-type: none"> ○ Бяло



3 970 41



6 650 11



6 650 21



3 970 71




3 970 51

Вертикален и горизонтален монтаж						
		1-модулни	2-модулни	3-модулни	4-модулни	5-модулни
ОПАКОВКА		10	10	5	1	1
ЦВЯТ						
Бял		6 650 01*	6 650 02	6 650 03	6 650 04	6 650 05
Крем		6 650 11*	6 650 12	6 650 13	6 650 14	6 650 15
Червен		6 650 21	6 650 22	6 650 23	6 650 24	6 650 25
Кафе		6 650 31	6 650 32	6 650 33	6 650 34	6 650 35
Черен		3 970 51	3 970 52	3 970 53**	-	-
Алуминий		3 970 41	3 970 42	3 970 43**	-	-
Бронз		3 970 31	3 970 32	3 970 33**	-	-
Лилав		3 970 81	3 970 82	3 970 83**	-	-
Какао		3 970 71	3 970 72	3 970 73**	-	-
Тъмно дърво		3 970 91	3 970 92	3 970 93**	-	-
Светло дърво		3 970 95	3 970 96	3 970 97**	-	-

*Опаковка от 20 бр за реф. 665001 и 665011



**Опаковка от 10 бр

За 2-модулни до 5-модулни, един и същ реф номер рамка за хоризонтален и вертикален монтаж.





ОТКРИЙТЕ
НИ НА:

- @ www.legrand.com
-  www.youtube.com/user/legrand
-  www.facebook.com/Legrand
-  twitter.com/legrand
-  pinterest.com/legrandgroup



Легранд България ЕООД

София 1766, ж.к. Младост 4
Бизнес Парк София, сгр.7

☎ +359 2 489 9297

bureau.sofia@legrandelectric.com